

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




El ventilador AIRWAGON de la marca Anemoi ha sido diseñado para moverse a través del espacio usando ruedas. Esta gama de ventiladores industriales hace que el gran flujo de aire que generan aumente el confort de los usuarios en grandes áreas de alcance.

El AIRWAGON ha sido diseñado para moverse fácilmente tirando de su asa y para su uso en espacios exteriores gracias a su IP 55. Sus ruedas permiten su uso y desplazamiento en cualquier terreno. El motor de CC incorporado lo hace más silencioso y más eficiente.

Las características principales del ventilador son:

- Aspas de aluminio con end-caps negro mate.
- Grandes ruedas para cualquier tipo de terreno
- Rejilla de protección IP20 para evitar accidentes.
- Fácil control del 0 al 100% en saltos del 10%
- Fácil de mover por una sola persona.

## 1. MEDIDAS

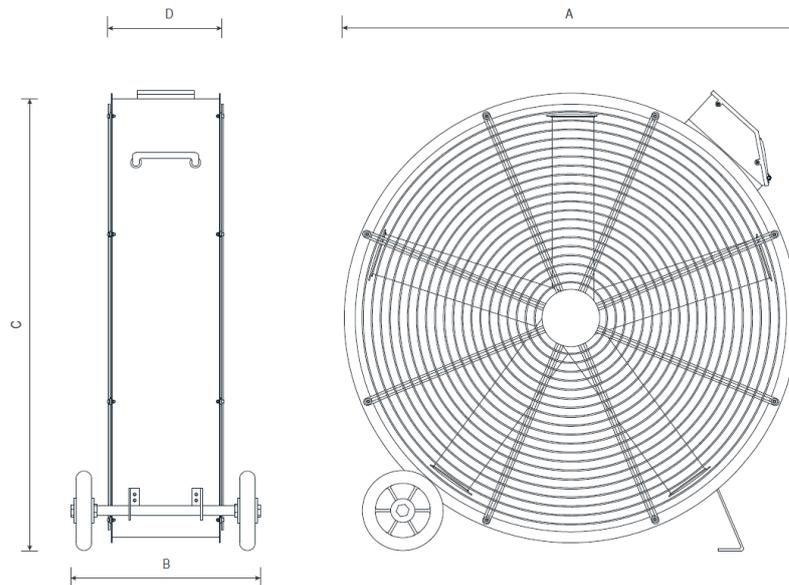


DIMENSIONES [mm]				
MODELO	A	B	C	D
AIRWAGON 85	940	450	980	310
AIRWAGON 115	1270	450	1320	310
AIRWAGON 145	1600	450	1665	310

## 2. TRANSPORTE


El ventilador AIRWAGON lleva integrado un asa en la parte superior para poder trasladarlo fácilmente. Por favor, siga las siguientes instrucciones para un adecuado manejo y transporte.

Paso 1

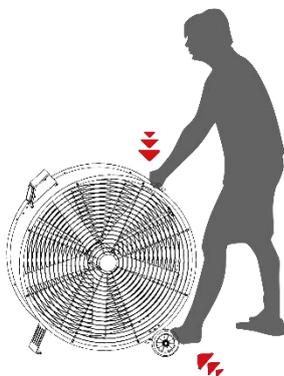


Tire del asa superior hacia usted. Ayúdese con el pie apoyado en el eje de las ruedas.

Paso 2

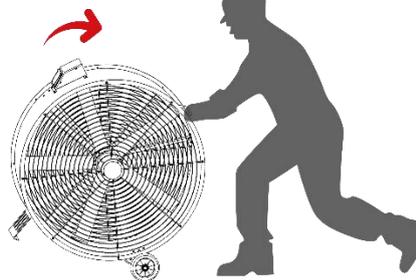

Gire el ventilador hacia usted lentamente, hasta que el asa superior esté a la altura de su mano.

Paso 3

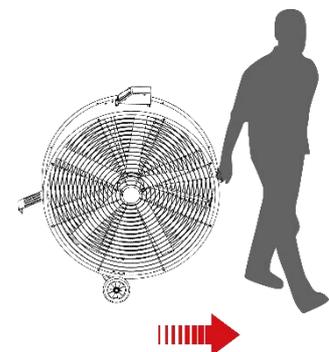

Una vez el ventilador esté estable, trasládalo lenta y cómodamente hasta donde lo necesite.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	AIRWAGON 85	AIRWAGON 115	AIRWAGON 145
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>			
Diámetro	0.85m	1.15m	1.45m
Número de aspas	5	5	5
Color estándar	Negro mate en cubierta y rejilla exterior. Aluminio 6063 gris en aspas y controlador.		
<b>CARACTERÍSTICAS DE MOTOR</b>			
Potencia de motor	0.5 kW	0.7 kW	0.95 kW
Corriente de alimentación	200VAC ~ 240VAC I, 50/60 Hz 100VAC ~ 120VAC I, 50/60Hz		
Velocidad máxima	700rpm	450rpm	400rpm
Grado de protección	IP55	IP55	IP55
Nivel sonoro	<60dBA	<60dBA	<60dBA
Peso total	52kg	64kg	91kg
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas		
<b>RENDIMIENTO DE MOTOR</b>			
Flujo de aire	16 800m <sup>3</sup> /h	25 200m <sup>3</sup> /h	43 200m <sup>3</sup> /h
Cobertura	56m <sup>2</sup>	85m <sup>2</sup>	145m <sup>2</sup>
<b>CONTROL</b>			
Controlador	Panel de control		
<b>NORMATIVA</b>			
Directivas	Low Voltage Directive 2014/35/EU Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU		
Estándares	EN 60335-1:2012+A11:20104+AC2014 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN62233:2008+AC:2008 EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013		

### 4. CONTROL

Los ventiladores de la marca Anemoi AIRWAGON tienen un controlador exterior que permite temporalizar y regular la potencia del motor.

